


Pulssianturin ja merkkivalon kytkentä KFGS ja KFAS pumppuihin

Johtosarja

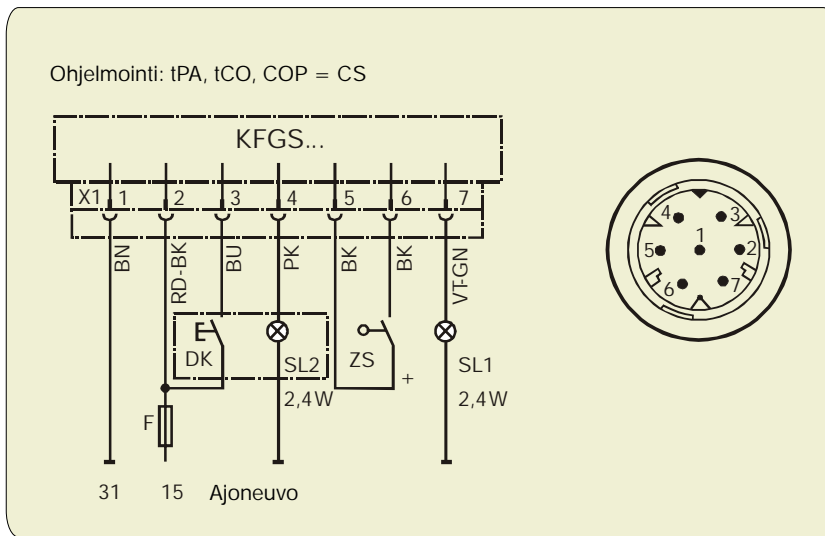


X1-napa	Värikoodi	Johdinväri
1	BN	ruskea
2	RD-BK	punainen- musta
3	BU	sininen
4	PK	vaalepunainen
5	BK	musta
6	BK	musta
7	VT-GN	liila-vihreä

15	+ syöttöjännite (virtakytkin ON)	Ajoneuvokäyttö
31	- syöttöjännite (0 V, GND)	Ajoneuvokäyttö
DK	Painike 1. Valivoitelu 2. Häiriöilmoituksen kuittaus	Yleisesti
SL1	Merkkivalo „Pumppu ON“	
SL2	Merkkivalo „Häiriö“	
ZS	Pulssianturi	Johdinvärit: katso Taulukko 8
X1	Pistokeliitin	

! Kaapelisarjan tarpeettomat johtimet on eristettävä yksitellen ja kiinnitettävä siten, että ne eivät pääse koskettamaan (suoja)maadoitusta.

Pulssianturin kytkentä

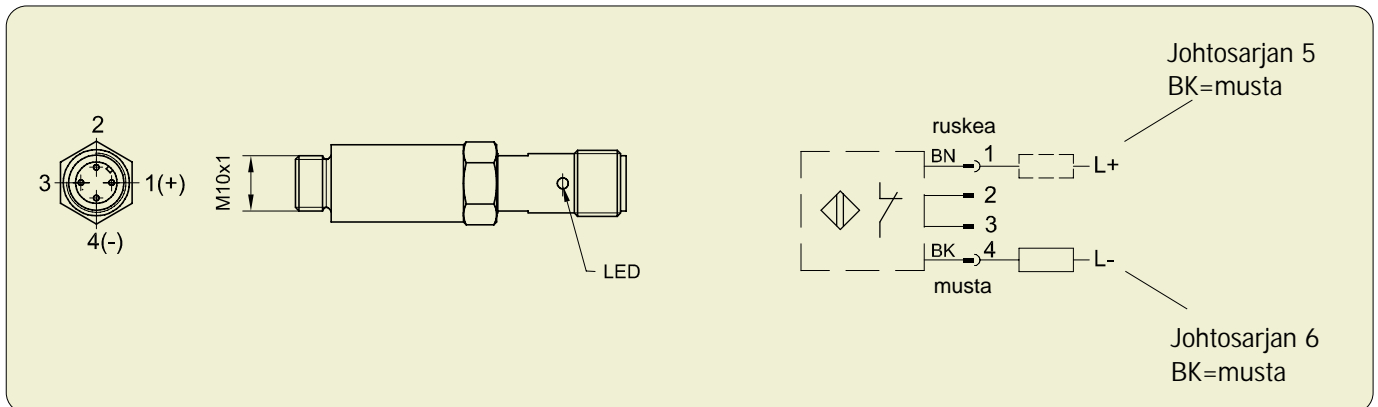

Merkkivalon kytkentä

